# Bedienungsanleitung Vodafone Mobile Wi-Fi W5101

Entwickelt von
Vodafone

# Willkommen

## in der Welt der Mobilkommunikation


1 Produktsicherheitsinformationen
12 Bedienungsanleitung
13 Erste Schritte: Schritt 1
14 Erste Schritte: Schritt 2
15 Anwendungsbildschirm der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche
16 Bereich Aktuelles Netz
17 Mobile-Wi-Fi-Ansicht
18 Speicher-Ansicht
19 SMS-Ansicht
20 Konto-Ansicht
21 Gerätestatus-LEDs
22 Hilfe bei Problemen
27 Glossar

# Produktsicherheitsinformationen

## Piktogramme und Symbole

Bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 2 dieser Sicherheitsbroschüre beachten.

Im Straßenverkehr nicht in der Hand halten.

Beim Verschlucken kleiner Teile besteht Erstickungsgefahr.

Von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fernhalten.

Bei entsprechenderAufforderung in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen ausschalten.

Bei entsprechender Aufforderung im Flugzeug und in Flughäfen ausschalten.

An explosionsgefährdeten Orten ausschalten.

Nicht während des Tankens verwenden.

Bei Verwendung in Körpernähe einen Abstand von 1,5 cm von der Antenne halten.

Das Gerät nicht durch Verbrennen entsorgen.

Kontakt mit magnetischen Medien vermeiden.

Extreme Temperaturen vermeiden.

Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden – trocken halten.

Nicht in Einzelteile zerlegen.

Bei Notruf nie allein auf dieses Gerät verlassen.

Nur zulässiges Zubehör verwenden.

# HF-Belastung

Das Gerät enthält einen Sender und einen Empfänger. Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Hochfrequenzenergie.

## Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Das drahtlose Gerät besteht aus einem Funksender und einem Funkempfänger. Es ist so konstruiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für den Kontakt mit Funkwellen eingehalten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen, wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und umfassen Sicherheitstoleranzen, die den Schutz aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit, gewährleisten.

In den Richtlinien wird eine Maßeinheit verwendet, die als spezifische Absorptionsrate, kurz SAR, bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert für drahtlose Geräte beträgt 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert für dieses Gerät entspricht diesem Grenzwert.

## Betrieb in Körpernähe

Wichtige Sicherheitshinweise zur HF-Belastung (Hochfrequenzstrahlung). Damit die Richtlinien zur HF-Belastung eingehalten werden, muss der Abstand zwischen Gerät und Körper während des Betriebs mindestens 1,5 cm betragen.

Wird dieser Abstand nicht eingehalten, kann die HF-Belastung die Grenzwerte der entsprechenden Richtlinie überschreiten.

## CE-Zulassung (Europäische Union)

Das drahtlose Gerät ist zur Nutzung in den Mitgliedstaaten der EU zugelassen. Huawei erklärt, dass das drahtlose Gerät die wesentlichen Anforderungen und sonstige relevante Bestimmungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 1999/5/EG (R&TTE-Richtlinie) erfüllt.

Einschränkungen für das 2,4-GHz-Band:

Norwegen: Dieser Unterabschnitt gilt nicht für das geografi sche Gebiet in einem Umkreis von 20 km vom Zentrum von Ny-Ålesund.

# FCC-Erklärung

## FCC-Erfüllung

FCC-Hinweis (USA): Bevor ein drahtloses Gerät zum allgemeinen Verkauf angeboten wird, muss es getestet werden. Außerdem muss gegenüber der FCC nachgewiesen werden, dass das Gerät den staatlich festgelegten Grenzwert für gefahrlose Belastung nicht überschreitet.
Der von den USA festgelegte SAR-Grenzwert für eigenständige akkubetriebene Wireless-Router beträgt durchschnittlich 1,6 Watt/Kilogramm (W/kg) je Gramm Gewebe. Der höchste SAR-Wert, der der FCC für diese Geräteart gemeldet wurde, entspricht diesem Grenzwert.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Bei Betrieb darf das Gerät keine schädlichen Störsignale verursachen.

Vorsicht: Bei Änderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, kann die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät erlöschen.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten. Das Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Wenn das Gerät nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keine Garantie dafür übernommen, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Falls das Gerät den Radio- bzw. Fernsehempfang stört – was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt – sollte der Gerätebenutzer zur Behebung der Störungen eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- das Gerät an einer Steckdose anschließen, die nicht zu dem Stromkreis gehört, mit dem das Empfangsgerät verbunden ist.
- den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

# Produkthandhabung

Für die Art der Geräteverwendung und für etwaige Folgen resultierend aus dessen Gebrauch sind allein Sie verantwortlich. Ist der Gebrauch von Mobiltelefonen verboten, müssen Sie das Gerät ausschalten. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Klick-Abdeckung und entfernen Sie die Abdeckung nicht, während Sie das Gerät verwenden. Die Nutzung des Geräts unterliegt Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Personen und deren Umfeld.

- Behandeln Sie das Gerät und dessen Zubehör immer mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf.
- Halten Sie das Gerät und dessen Zubehör von offenen Flammen und angezündeten Tabakprodukten fern.
- Halten Sie das Gerät und dessen Zubehör von Flüssigkeiten, Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit fern.
- Lassen Sie das Gerät und dessen Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu biegen.
- Zur Reinigung des Geräts und dessen Zubehörs dürfen keine aggressiven Chemikalien, Reinigungs- oder Sprühmittel verwendet werden.
- Bringen Sie keine Farbe auf das Gerät oder dessen Zubehör auf.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder dessen Zubehör zu zerlegen – nur befugte Personen dürfen dies.

- Setzen Sie das Gerät und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, d. h. unter –10 °C und über +40 °C.
- Elektronische Produkte müssen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- Stecken Sie das Gerät nicht in die Gesäßtasche, da es beschädigt werden kann, wenn Sie sich hinsetzen.

## Kleinkinder

Achten Sie darauf, dass sich das Gerät und dessen Zubehör nicht in Reichweite von Kleinkindern befindet, und lassen Sie sie nicht damit spielen.

Kleinkinder können sich selbst oder andere verletzen oder das Gerät versehentlich beschädigen.

Das Gerät enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die Verletzungen verursachen bzw. die sich lösen und eine Erstickungsgefahr darstellen können.

## Airbags

Halten Sie das Gerät aus dem Bereich über einem Airbag und aus dem Entfaltungsbereich eines Airbags fern. Verstauen Sie das Gerät sicher, bevor Sie die Fahrt antreten.

### Erwärmung des Geräts

Während des Ladens und des normalen Betriebs kann das Gerät warm werden.

### WEEE-Zulassung

Das drahtlose Gerät ist zur Nutzung in den Mitgliedstaaten der EU zugelassen. Huawei erklärt, dass das drahtlose Gerät die wesentlichen Anforderungen und sonstige relevante Bestimmungen der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie) erfüllt.

## Elektrische Sicherheit

### Zubehör

Verwenden Sie nur zulässiges Zubehör.

Es dürfen keine inkompatiblen Produkte oder Zubehörteile angeschlossen werden.

### Anschluss an die Fahrzeugelektrik

Ziehen Sie zum Verbinden einer Geräteschnittstelle mit der elektrischen Anlage des Fahrzeugs fachliche Hilfe hinzu.

### Defekte oder beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, das Gerät oder dessen Zubehör zu zerlegen.

Gerät und Zubehör dürfen nur von qualifizierten Personen gewartet oder repariert werden.

Wenn das Gerät bzw. dessen Zubehör in Wasser getaucht oder einem Schlag bzw. starken Aufprall ausgesetzt war, dürfen Sie es erst wieder verwenden, nachdem es von einem autorisierten Service-Center überprüft wurde.

## Störsignale

Beim Gebrauch des Geräts in unmittelbarer Nähe von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten ist umsichtig vorzugehen.

### Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, zwischen einem Gerät und einem Herzschrittmacher einen Mindestabstand von 15 cm einzuhalten, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden.

## Hörgeräte

Personen mit Hörgeräten oder anderen Implantaten im Ohr können Störgeräusche hören, wenn sie ein drahtloses Gerät verwenden oder sich eines in ihrer Nähe befindet.

Das Ausmaß der Störung ist von der Art des Hörgeräts und vom Abstand zur Störquelle abhängig. Durch Vergrößerung des Abstands kann die Störung abgeschwächt werden. Auskunft über Alternativen erteilt auch der Hörgerätehersteller.

## Medizinische Geräte

Fragen Sie Ihren Arzt und den Gerätehersteller, ob der Betrieb des Geräts den Betrieb Ihres medizinischen Geräts stören kann.

## Krankenhäuser

Schalten Sie bei entsprechender Aufforderung in Krankenhäusern, Kliniken und sonstigen Gesundheitseinrichtungen Ihr drahtloses Gerät aus. Dadurch soll verhindert werden, dass empfindliche medizinische Geräte gestört werden.

## Flugzeuge

Schalten Sie Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugpersonal dazu aufgefordert werden.

Das Flugpersonal bezüglich der Nutzung drahtloser Geräte im Flugzeug befragen. Verfügt das Gerät über einen „Flugmodus“, muss er vor dem Einsteigen in die Maschine aktiviert werden.

### Störungen in Fahrzeugen

Beachten Sie, dass einige Autohersteller aufgrund der möglichen Störung elektronischer Geräte den Gebrauch von drahtlosen Geräten in ihren Fahrzeugen untersagen, sofern keine externe Antenne vorhanden ist.

## Explosionsgefährdete Orte

### Tankstellen und zündfähige Atmosphären

Beachten Sie an Orten mit zündfähiger Atmosphäre alle Schilder, die zum Ausschalten von drahtlosen Geräten, wie etwa Ihrem Gerät oder anderen Funkgeräten, auffordern.

Zu Orten mit zündfähiger Atmosphäre gehören Tankbereiche, Bereiche unter Deck bei Booten, Einrichtungen, in denen Brennstoffe oder Chemikalien transportiert bzw. gelagert werden, sowie Bereiche, deren Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidefasern, Staub oder Metallpulver enthält.

### Zündkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr (drahtloses) Gerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet aufhalten oder in einem Bereich, in dem Schilder zum Ausschalten von „Funkgeräten“ oder „elektronischen Geräten“ auffordern, damit die Sprengarbeiten nicht gestört werden.

CE 0682

# EU Declaration of Conformity

## Declaration of Conformity

### according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC

**For the following equipment**

**Product name** : **Mobile Wi-Fi**

**Model:** **W5101**

**Manufacturer's Name** : **Huawei Technologies Co., Ltd.**

**Manufacturer's Address** : **Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C**

**is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive1999/5/EC for radio equipment and telecommunications terminal equipment. For the evaluation of the compliance with this Directive, the following standards were applied:**

**Safety: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011;**

**Health: EN 62209-2:2010; EN 62479:2010; EN 62311:2008;**

**EMC : EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24V1.5.1;**

**Radio: EN 301 511 V9.0.2 ; EN 301 908-01 V6.2.1 ; EN 301 908-02 V5.4.1 ; EN 300 328 V1.7.1 ; EN 301 908-13 V5.2.1**

**The product is marked with the CE mark and Notified Body number according to the Directive 1999/5/EC:**

**Notified Body : CETECOM ICT Services GmbH. Notified Body number:0682**

**Responsible for making this declaration is the:**

**☑ Manufacturer ☐ Authorised representative established within the EU**

**Person responsible for making this declaration**

**Name, Surname** : **KangYing**

**Position/Title** : **Regulatory Compliance Manager**

| Shenzhen | 2014-01-13 | KangYing |
|---|---|---|
| (Place) | (Date) | (Company stamp and legal signature) |

# Bedienungs-anleitung

Mit dem Vodafone Mobile Wi-Fi W5101 wird ein persönliches mobiles W-LAN-Netz eingerichtet, in der mehrere W-LAN-fähige Geräte (z. B. PCs, Laptops, Android-Geräte wie das Samsung® Galaxy Tab, Apple® iPhone und iPad oder mobile Spielekonsolen wie Nintendo® DSi) eine sichere mobile Internetverbindung gemeinsam nutzen können.

## Erweiterte Konfiguration über W-LAN

**System-voraussetzungen**

Zur Verwendung des Vodafone Mobile Wi-Fi W5101 wird ein W-LAN-fähiges Gerät mit einem Internetbrowser benötigt.

Bei einem Computer mit Microsoft® Windows® 8, Windows® 8 RT (nur bei W-LAN-Zugriff), Windows® 7 (SP1 empfohlen), Windows Vista™ (SP2 empfohlen), Windows® XP (SP3 empfohlen), Linux oder Apple Mac mit Mac OS® X 10.6, 10.7, 10.8 oder 10.9 (alle mit den neusten Aktualisierungen) können erweiterte Konfigurationseinstellungen für das Gerät über die Web-Benutzeroberfläche unter http://VodafoneMobile.wifi oder http://192.168.0.1 vorgenommen werden.

## Erweiterte Konfiguration auf iPhone/iPad/iPod Touch/ Smartphone/Tablets

**Tipp:**

Bei der erweiterten Konfiguration ist das Kennwort für die Web-Benutzeroberfläche „admin“.

Die Benutzer von Apple-Geräten sollten zur erweiterten Konfiguration über den Safari-Browser die Web-Benutzeroberfläche über die URL http://VodafoneMobile.wifi oder http://192.168.0.1 aufrufen oder die App „Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor“ herunterladen. Smartphone- und Tablet-Anwender können zum Überprüfen des Gerätestatus die App „Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor“ im App Store in iTunes oder im Android Market/Google Play herunterladen. Auf Seite 25 sind Screenshot-Beispiele der App zu finden.

## Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA)

Vor der Verwendung des Geräts Vodafone Mobile Wi-Fi bzw. der gleichnamigen Software sollten Sie unbedingt erst den Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) der Software für Ihr Land lesen und diesem zustimmen. Den EULA finden Sie unter: www.support.vodafone.com/VodafoneMobileWiFi/W5101

# Erste Schritte: Schritt 1 von 2

Hinweis: Nach dem Einrichten und bei bestehender Verbindung zum W5101 über Wi-Fi (und sofern auf dem PC die Software installiert ist) können Sie zum Aufrufen des Konfigurationsbildschirms das Mobile-Wi-Fi-Desktopsymbol anklicken.

Oder Sie können eine der folgenden Adressen auf den Browser eingeben:

http://VodafoneMobile.wifi oder http://192.168.0.1

Um die Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche bequem aufrufen zu können, sollten Sie diese Adressen als Favoriten in Ihrem Browser speichern.

1. Vor der Verwendung von Vodafone Mobile Wi-Fi W5101 müssen Sie als Vorbereitung erst Ihre SIM-Karte (und die MicroSD-Speicherkarte, sofern Sie eine solche Karte für die Datenspeicherung verwenden) einlegen. Vor dem Einsetzen der vorderen Abdeckung notieren Sie sich bitte Ihre W-LAN-Sicherheitsangaben. Dabei handelt es sich um den sicheren W-LAN-Netzwerkschlüssel sowie den W-LAN-Netzwerknamen (SSID). Der Schlüssel und die SSID gelten allein für Ihr Gerät und befinden sich auf einem Etikett an der Innenseite der vorderen Abdeckung sowie auf der Erinnerungskarte.

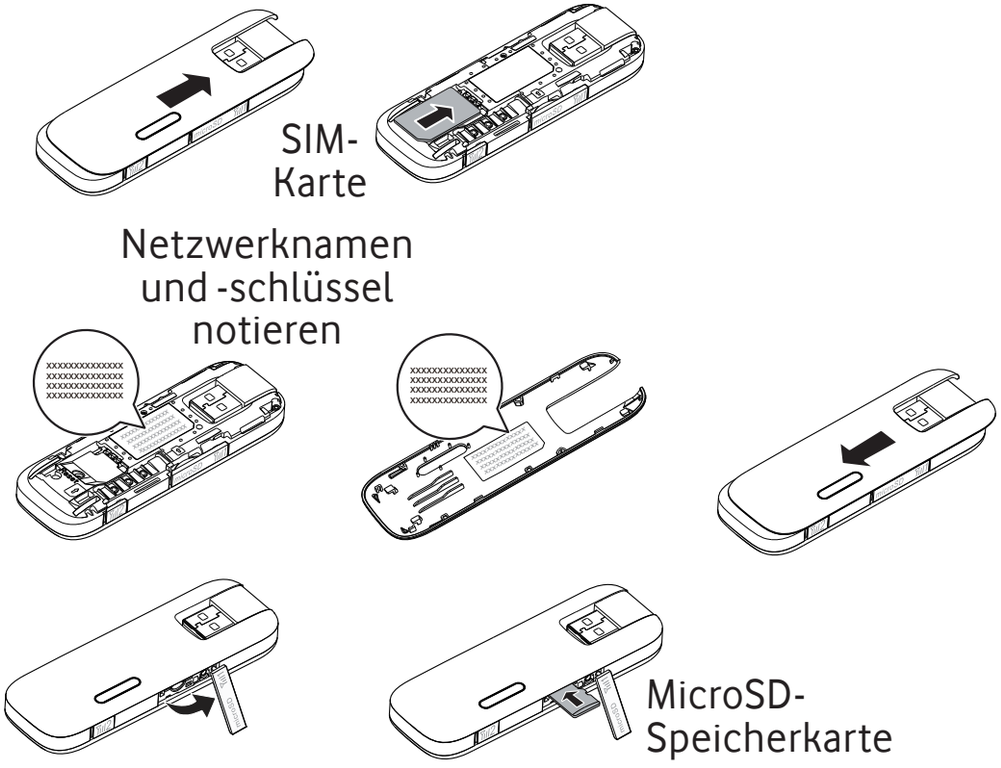


2. Jetzt ist das Gerät betriebsbereit und kann an das (Reise-) Netzladegerät, das USB-Kfz-Ladegerät oder Ihren PC angeschlossen oder mit USB-Kabel an den PC angeschlossen werden. Verwenden Sie bei diesem Gerät bitte nur die mitgelieferten Ladegeräte.
3. Das Gerät durchläuft die Startroutine und stellt automatisch eine Netzverbindung her, sofern kein SIM-PIN-Code eingegeben werden muss. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus anhand der LEDs.

# Erste Schritte: Schritt 2 von 2

**Tipp:**

Das Vodafone Mobile Wi-Fi W5101 stellt beim Einschalten automatisch eine Verbindung zum mobilen Breitbandnetz her.

Sollten Sie auf Ihrem PC oder Mac keine Administratorrechte haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen System Administrator oder IT-Support.

Diese automatische Standardnetzverbindung kann bei Bedarf über die Web-Benutzeroberfläche des Geräts in eine manuelle Verbindung geändert werden.

Gegebenenfalls müssen Sie zum Herstellen der Verbindung eine PIN eingeben. Entsprechende Einstellungen sind über die Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen.

4. Stellen Sie über die normale W-LAN-Anwendung auf Ihrem Computer oder Gerät eine Verbindung her. Wählen Sie das zuvor notierte Mobile-Wi-Fi-Netzwerk (SSID) aus der Liste der verfügbaren W-LAN-Netzwerke aus, klicken Sie auf „Verbinden“ und geben Sie das WPA2-Kennwort (den sicheren W-LAN-Netzwerkschlüssel) ein. Die SSID und der W-LAN-Schlüssel befinden sich auch auf der Erinnerungskarte.

Bei Verwendung eines Android-Geräts können Sie automatisch eine Verbindung zum Mobile-Wi-Fi-Gerät herstellen, indem Sie den QR-Code auf der Erinnerungskarte scannen. Bei Verwendung eines iOS-Geräts (iPad, iPhone usw.) können Sie den QR-Code scannen, die SSID auswählen und anschließend das Kennwort kopieren und einfügen. Wenn Sie die SSID oder das Kennwort geändert haben, funktioniert der QR-Code nicht mehr.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun Zugang zum Internet über Vodafone Mobile Wi-Fi!

5. Bei einer Verbindung zum Vodafone Mobile Wi-Fi W5101 über W-LAN können Sie den Konfigurationsbildschirm von Vodafone Mobile Wi-Fi durch Anklicken des Mobile-Wi-Fi-Desktopsymbols (bei Installation über USB) oder durch Eingabe von http://VodafoneMobile.wifi bzw. http://192.168.0.1 auf den Webbrowser aufrufen. Auf dieser Browserseite können Sie die Einstellungen ändern und den Geräte- und Netzstatus überprüfen (das werkseitige Kennwort lautet „admin“).

# Anwendungs-bildschirm der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche

1. Navigationsregisterkarten: Zum Auswählen der Mobile-Wi-Fi-, SMS- oder Konto-Ansicht
2. Navigationsleiste: Zum Auswählen eines Bereichs in den einzelnen Ansichten
3. Bereich Aktuelles Netz: Status der mobilen Breitbandnetzverbindung, W-LAN-Status sowie verbundene Geräte
4. Inhaltsbereich: Inhalte für den aktuellen Bereich
5. Kontexthilfe: Kontextbezogene Hilfe für den aktuellen Bereich
6. Sprachauswahl: Standardmäßig wird die Sprache des Browsers eingestellt
7. Anmeldung/Abmeldung: Für erweiterte Konfigurationsoptionen. Das Standardkennwort ist „admin“.

Hinweis: Alle Fenster in der Mobile-Wi-Fi-Weboberflächenanwendung haben dasselbe Standardlayout.

Kontextbezogene Hilfe ist in jedem Fenster unten verfügbar.

Manchmal wird links im Fenster eine weitere Menüleiste angezeigt.

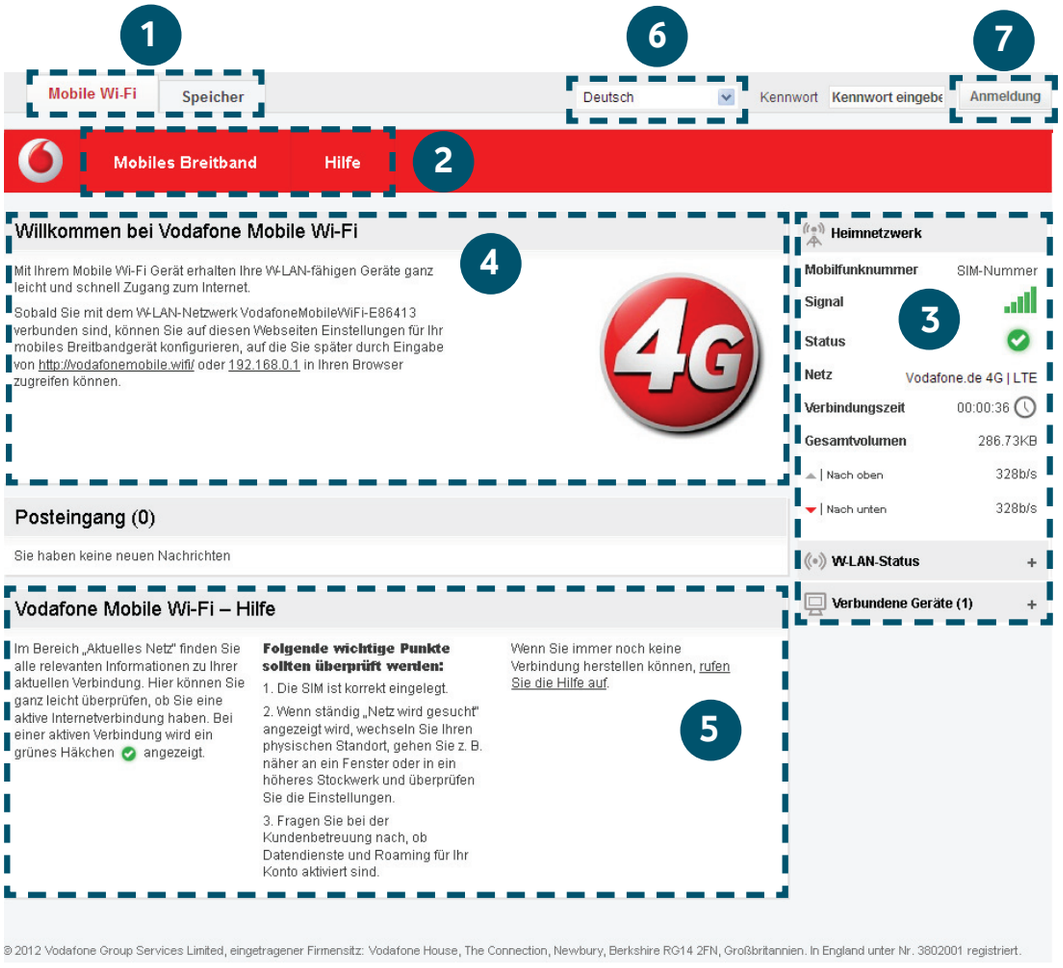

# Bereich Aktuelles Netz

Hinweis: Außer dem Bereich mit dem aktuellen Netz gibt es Dropdown-Bereiche mit dem W-LAN-Status und den (gerade mit dem Vodafone Mobile Wi-Fi W5101) verbundenen Geräten.

In jedem Bildschirm der Weboberfläche von Vodafone Mobile Wi-Fi wird rechts der Bereich mit dem aktuellen Netz und darunter weitere Bereiche mit dem Status des W-LANs und der verbundenen Geräte angezeigt. Im aktuellen Netzbereich wird oben entweder „Heimnetzwerk“ oder, beim Roaming im Netz eines anderen Netzbetreibers, „Roaming-Netz“ angezeigt.

**Mobilfunknummer**: Wird angezeigt, sofern vom Netzbetreiber erlaubt.
**Signal**: Je mehr Balken, umso besser ist das mobile Breitbandsignal. Für einen optimalen Betrieb sollte das Gerät so positioniert werden, dass mindestens 3 Balken angezeigt werden und im Feld „Netz“ „4G|LTE“ angezeigt wird.
**Status**: Häkchen bei Netzverbindung, Kreuz bei getrennter Verbindung
**Netz**: Name und Datentechnologie des aktuell verbundenen Netzes
**Verbindungszeit**: Für aktuelle Netzverbindung
**Gesamtvolumen**: Ungefährer Gesamtdatenverbrauch
**Nach oben/Nach unten**: Ungefähre Verbindungsgeschwindigkeit - im Upload vom Computer zum Netz, im Download vom Netz zum Computer.

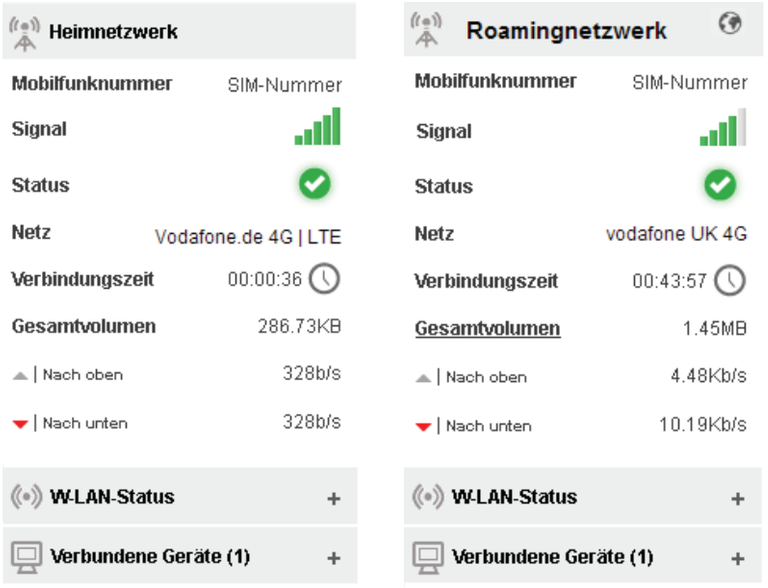

# Mobile-Wi-Fi-Ansicht

Die Navigationsleiste in der Mobile-Wi-Fi-Ansicht enthält vier Optionen für die Gerätekonfiguration: Mobiles Breitband, W-LAN, Router und Hilfe.

Eine Erklärung der Funktionen ist sowohl in der kontextbezogenen Hilfe auf den entsprechenden Seiten als auch in der Anleitung für die erweiterte Konfiguration zu finden, die Sie unter www.support.vodafone.com/VodafoneMobileWiFi/W5101 finden.

## WICHTIG

Wir empfehlen Ihnen, zu überprüfen, ob die W-LAN-Sicherheitseinstellungen Ihren persönlichen Anforderungen entsprechen.

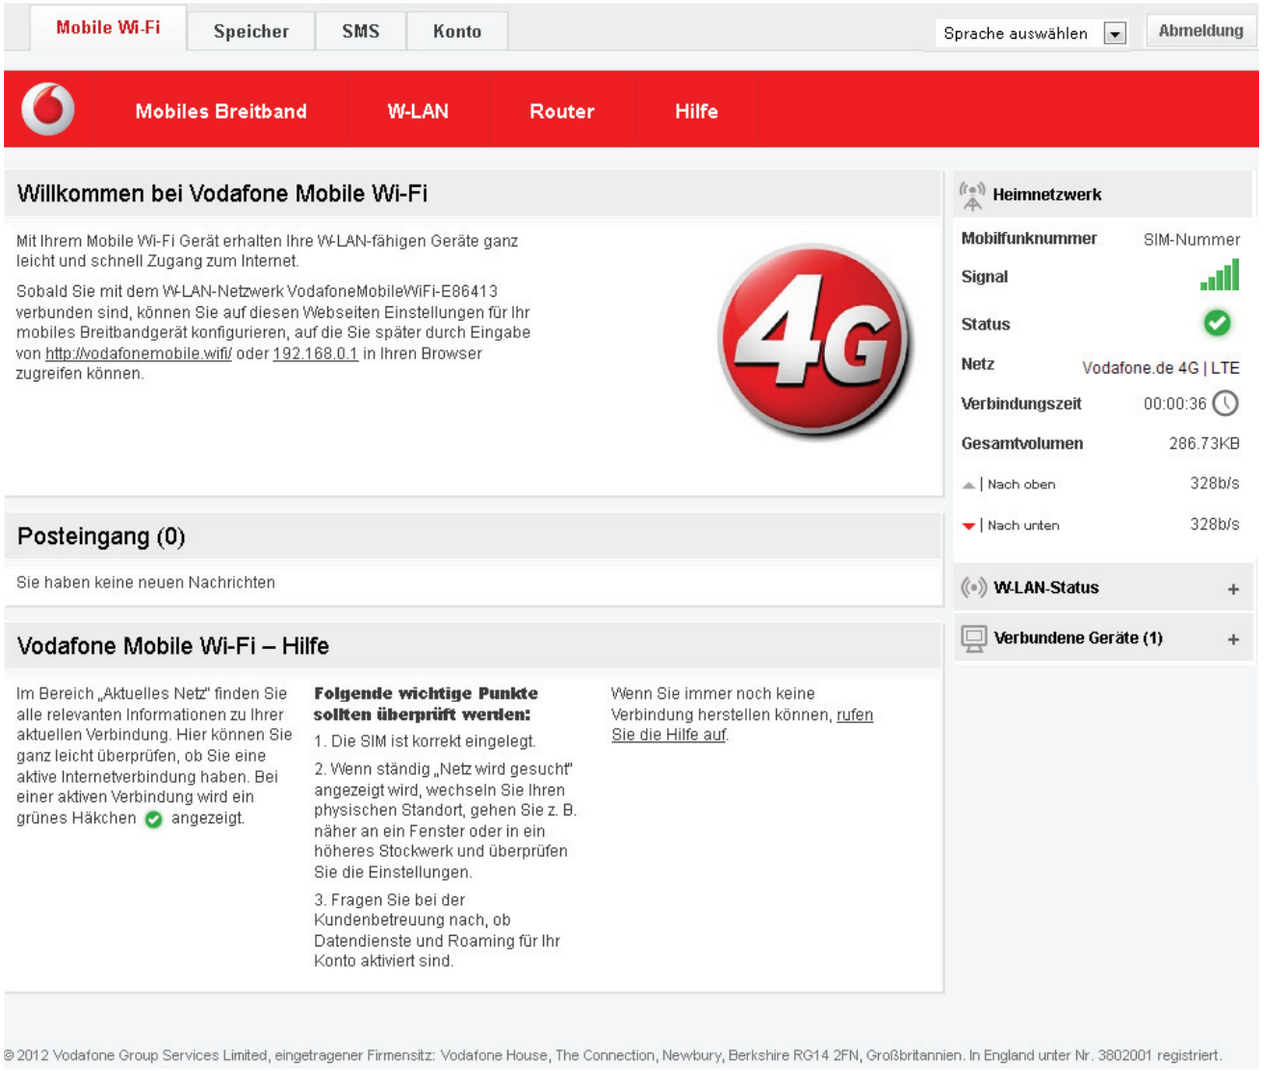

# Speicher-Ansicht

Beim Vodafone Mobile Wi-Fi W5101 können Dateien in den und aus dem Speicher des Geräts geladen werden, wobei das Gerät als zentraler Speicher zur Freigabe von Dateien für andere Benutzer oder Geräte mit einer Verbindung zum Mobile Wi-Fi W5101 dient.

Die Ansicht „Speicher“ ermöglicht die Auswahl von drei Speichereinstellungsoptionen aus der Navigationsleiste: Dateispeicher, Freigabe und Hilfe.

Eine Erklärung der Funktionen ist sowohl in der kontextbezogenen Hilfe auf den entsprechenden Seiten als auch in der Anleitung für die erweiterte Konfiguration zu finden, die Sie unter www.support.vodafone.com/VodafoneMobileWiFi/W5101 finden.

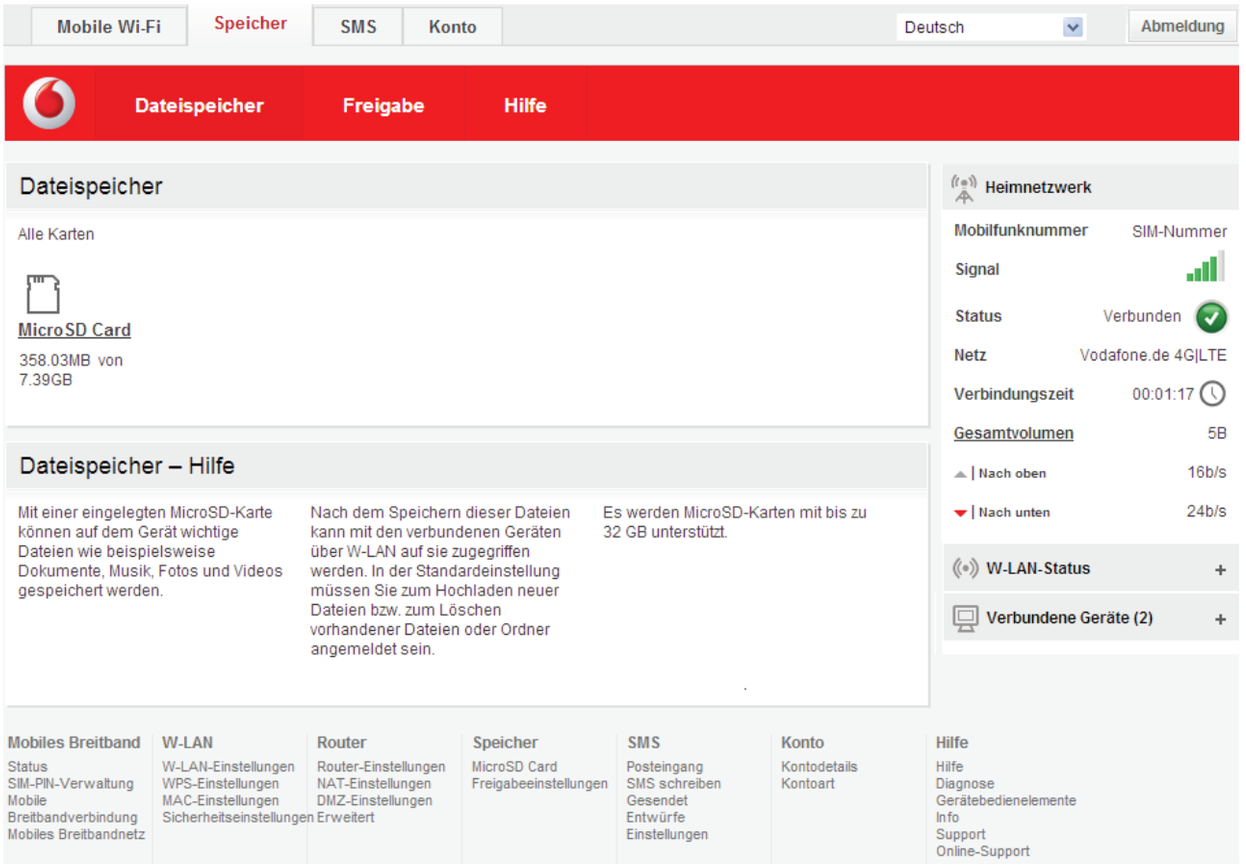

# SMS-Ansicht

In der SMS-Ansicht enthält die Navigationsleiste sechs Optionen mit allen Nachrichtenfunktionen: Posteingang, Schreiben, Gesendet, Entwurf, Einstellungen und Hilfe.

Beim Eingang neuer Nachrichten leitet das Vodafone Mobile Wi-Fi den Browser standardmäßig zum Anwendungsbildschirm der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche um. Diese Umleitung kann über die Nachrichtenvorschau im SMS-Einstellungsbereich geändert werden.

Hinweis: Im Bereich „Einstellungen“ kann die SMS-Vorschau in der Mobile-Wi-Fi-Ansicht aktiviert bzw. deaktiviert werden.

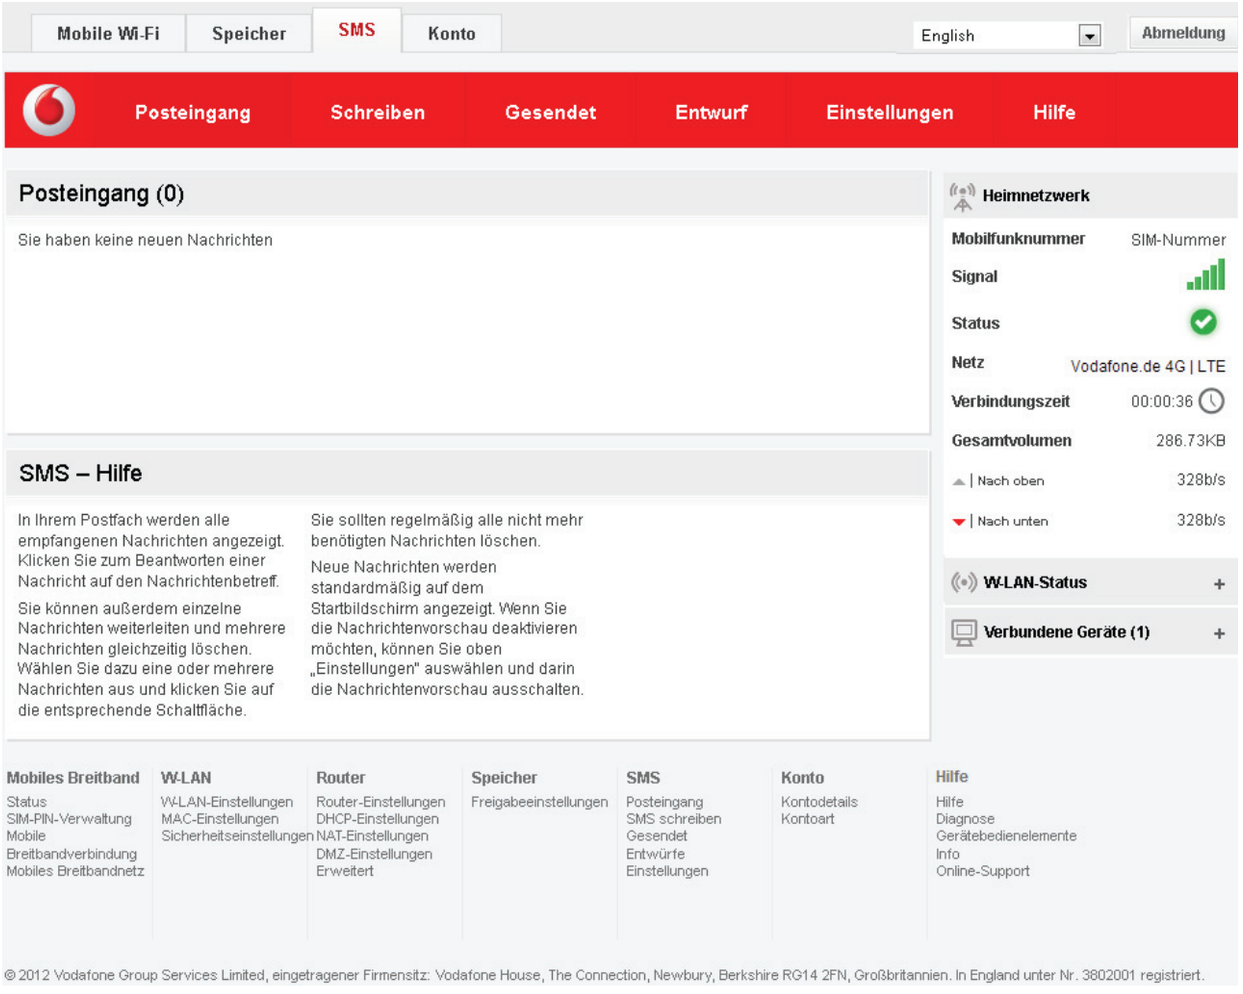

# Konto-Ansicht

In der Konto-Ansicht gibt es auf der Navigationsleiste drei Optionen: Kontodetails, Kontoart und Hilfe.

Die Kontoart sollte automatisch vom Vodafone Mobile Wi-Fi ermittelt werden und der eingelegten SIM-Karte entsprechen (Prepaid und Laufzeit).

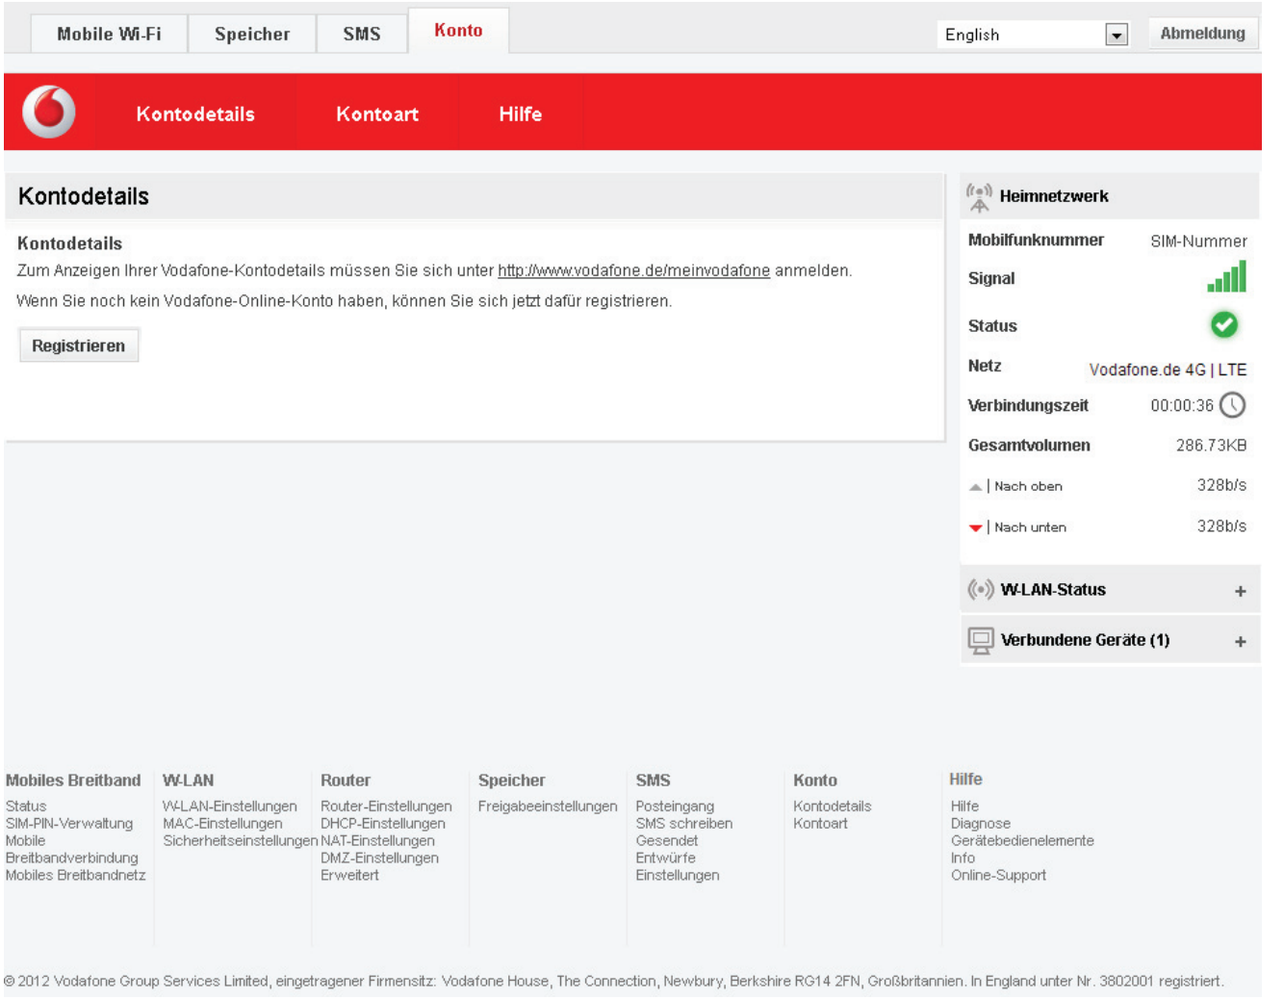

# Gerätestatus-LEDs

Die Gerätestatus-LEDs werden ständig mit dem aktuellen Status des Geräts und der Netzverbindung aktualisiert.

## Netzsignal:

Lila – 4G/LTE-Netzverbindung

Hellblau – UMTS Broadband-Netzverbindung

Blau – UMTS-Netzverbindung

Grün – GPRS-Netzverbindung

## W-LAN-Status:

Grün – W-LAN ein

Grau – W-LAN aus

## SMS-Status:

Grün – ungelesene SMS

Blinkt grün – SMS-Speicher voll

Grau – keine ungelesenen SMS

# Hilfe bei Problemen

Die Linux-Lizenzinformationen sind hier zu finden: www.support.vodafone.com/VodafoneMobileWiFi/W5101

Hinweis: Verdenden Sie bitte nur das entsprechende USB-Kfz-Ladegerät (HWCC02) bzw. das mitgelieferte (Reise-) Netzladegerät für Ihre Region – HW-050100x4W, wobei „x“ durch U, E, B, A bzw. J gemäß Ihrer Region ersetzt wird. Angaben über ein bestimmtes Ladegerät erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## SIM PIN

Um die SIM-Einstellungen zu bearbeiten, wählen Sie auf Ihrem PC links im Menü des Web UI unter Mobile Wi-Fi > Mobile Broadband die Option SIM PIN aus.

Auf dieser Seite können Sie die PIN sowohl speichern, um sie nicht jedes Mal erneut eingeben zu müssen, als auch ändern. Dazu müssen Sie auf der Seite eingeloggt sein und Ihre aktuelle PIN kennen, da Ihnen für die Änderung nur drei Versuche zur Verfügung stehen. Sollten Sie die PIN dennoch dreimal falsch eingegeben haben, müssen Sie Ihren PUK Code (Super PIN) eingeben. Ihr Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter, sollten Sie einen der Codes nicht kennen.

## Der Anwendungsbildschirm der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche kann nicht geöffnet werden

Wenn das Anwendungsfenster der Weboberfläche von Vodafone Mobile Wi-Fi bei Doppelklicken des Desktopsymbols (bei Installation über eine USB-Verbindung) bzw. bei Eingabe der Adresse http://VodafoneMobile.wifi oder http://192.168.0.1 auf den Browser nicht geöffnet wird, kann das folgenden Ursachen haben:

– Ihr Computer ist schon über ein Ethernet-LAN-Kabel verbunden.
– Ihr Computer ist schon über ein anderes W-LAN-Netz verbunden. Zum Öffnen des Anwendungsfensters müssen Sie über W-LAN mit dem W5101 verbunden sein.
– Sie verwenden möglicherweise ein VPN (Virtual Private Network).

Zur Behebung des Problems können Sie das LAN-Kabel entfernen, das VPN schließen und überprüfen, ob eine Verbindung zur Vodafone-Mobile-Wi-Fi-SSID oder dem Vodafone-Mobile-Wi-Fi-Netz besteht.

# Hilfe bei Problemen

Hinweis: Wenn das Anwendungsfenster im Browser angezeigt wird, sind im Hilfebereich weitere Hinweise und Tipps zu finden.

Sie finden manchmal auch Problemlösungen, wenn Sie die Option „Hilfe“ in der Navigationsleiste einer beliebigen Ansicht und anschließend „Diagnose“ in der Menüleiste anklicken. Dieser Bereich enthält ebenfalls Informationen, die Sie häufig bei Kontaktaufnahme mit dem Support des Mobilfunkanbieters benötigen.

Weitere Informationen und Kontaktdetails für den lokalen Support können Sie über die Option „Support“ in der Menüleiste aufrufen.

## Es wird kein Netz gefunden

– Ändern Sie Ihren physischen Standort: Gehen Sie beispielsweise in einem Gebäude entweder näher an ein Fenster, in ein höheres Stockwerk oder ins Freie.
– Überprüfen Sie, ob das Gerät beim mobilen Breitbandnetz registriert ist. Sehen Sie dazu entweder auf dem W5101-LED-Display nach oder öffnen Sie das Anwendungsfenster der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche und überprüfen Sie, ob das Gerät verbunden ist (wird mit einem grünen Häkchen angezeigt).
– Wählen Sie die Überschrift „Einstellungen“ in der Navigationsleiste aus.
– Klicken Sie beim Roaming zum Suchen nach verfügbaren Netzen auf „Suchen“.
– Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem der aufgelisteten Netze herzustellen.
– Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf „Speichern“.
– Wenden Sie sich an den Support und lassen Sie überprüfen, ob im Vertrag Datendienste und Roaming aktiviert sind.

## Es kann keine Verbindung hergestellt werden (1)

– Geben Sie http://VodafoneMobile.wifi oder http://192.168.0.1 im Browser ein und überprüfen Sie den Gerätestatus (Mobile Wi-Fi > Registerkarte „Mobiles Breitband“, „Hilfe“ auf der Einstellungsleiste, anschließend „Diagnose“ aus dem Menü auswählen).
– Dort wird möglicherweise die Ursache des Problems angezeigt. Im Netzbereich sollte ein grünes Häkchen zu sehen sein, das anzeigt, dass das Gerät mit dem mobilen Breitbandnetz verbunden ist.

# Hilfe bei Problemen

## Es kann keine Verbindung hergestellt werden (2)

– Warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen. Hierbei handelt es sich meistens um ein vorügergehendes Problem. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, sollten Sie Folgendes versuchen:
– Schließen Sie das Anwendungsfenster und öffnen Sie es dann erneut.
– Starten Sie das Vodafone Mobile Wi-Fi und die Geräte, die verbunden werden sollen, neu.
– Öffnen Sie das Anwendungsfenster der Mobile-Wi-Fi-Weboberfläche.
– Klicken Sie auf die Registerkarte „Konto“.
– Wählen Sie die Überschrift „Kontoart“ in der Navigationsleiste aus.
– Prüfen Sie, ob die Kontoart, die Sie bei Ihrem Mobilfunkbetreiber haben, im Dropdown-Menü ausgewählt ist.
– Prüfen Sie, ob bei dem Gerät eingestellt ist, dass automatisch eine Verbindung zum Netz hergestellt werden soll. Bei dem Gerät ist für Roaming eingestellt, dass keine automatische Netzverbindung hergestellt werden soll. Im Anwendungsfenster sollte eine Aufforderung zum Herstellen einer Netzverbindung angezeigt werden.
– Wählen Sie die Überschrift „Einstellungen“ in der Navigationsleiste aus.
– Wenden Sie sich bei Verwendung eines VPN (Virtual Private Network) an den Administrator Ihres VPN.

# Hilfe bei Problemen

## Die App „Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor“ auf dem iPhone, iPad, iPod Touch, Smartphone oder Tablet verwenden

– Laden Sie die App „Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor“ im App Store in iTunes oder im Android Market/Google Play herunter.
– Klicken Sie auf das App-Symbol .
– Nachfolgend sind zwei Monitor-Screenshotbeispiele zu sehen.

Tablet/iPad

iPhone/Smartphone

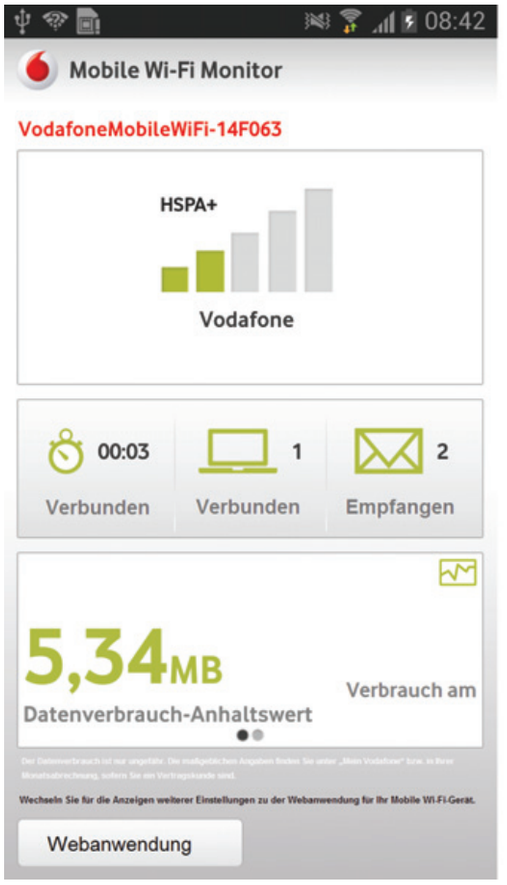

# Hilfe bei Problemen

Hinweis: Auf der Web-Benutzeroberfläche befindet sich eine Option zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen des Geräts.

Damit werden auch die Sicherheitseinstellungen wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt, was nützlich ist, falls Sie den von Ihnen geänderten W-LAN-Netzwerkschlüssel einmal vergessen sollten.

## Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

– Entfernen Sie die vordere Abdeckung und machen Sie die Rücksetztaste ausfindig.
– Führen Sie bei eingeschaltetem Gerät das Ende einer Büroklammer in die Öffnung mit der Rücksetztaste ein, halten Sie die Taste mit Hilfe der Büroklammer so lange gedrückt, bis das Vodafone-Logo auf dem Gerätedisplay angezeigt wird (ca. 5 Sekunden).
– Lassen Sie Taste los.
– Das Gerät wird jetzt auf die Werkseinstellungen, einschließlich SSID, Kennwörter und W-LAN-Sicherheitseinstellungen, zurückgesetzt.

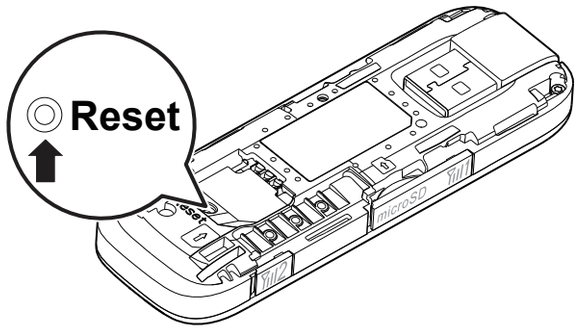

# Glossar

| | |
|---|---|
| GSM | Global System for Mobile Communication. |
| GPRS | „General Packet Radio Service“ (GPRS) ist ein Verfahren mit höheren Datengeschwindigkeiten als das ihm zugrunde liegende GSM. |
| EDGE | Eine Erweiterung des GPRS-Trägernetzes mit höheren Geschwindigkeiten, die aber unter der Geschwindigkeit von UMTS liegen. |
| UMTS | Dieser Mobilfunkdienst (Universal Mobile Telecommunications System) der dritten Generation ist ein Verfahren mit höheren Datengeschwindigkeiten als EDGE, jedoch mit niedrigeren als HSPA. |
| HSPA | „High-Speed Packet Access“ ist eine Erweiterung zu UMTS, die HSUPA (Uplink) und HSDPA (Downlink) umfasst. |
| HSPA+ | Erweitertes HSPA-Netz mit höheren Geschwindigkeiten. |
| LTE | Der Mobilfunkdienst der vierten Generation – LTE (Long Term Evolution) – ist ein Verfahren mit höheren Datengeschwindigkeiten als HSPA+. |
| Heimisches Netz | Das Netz des Mobilfunknetzbetreibers, der die SIM-Karte geliefert hat. |
| Datentechnologie | Die Technologie für den Datentransport über ein Mobilfunknetz, z. B. 4G, HSPA, UMTS etc. |
| Roaming | Mit Ihrem Mobilfunkgerät können Sie in jedem anderen Mobilfunknetz im In- und Ausland, für das Ihr Mobilfunknetzbetreiber einen Roaming-Vertrag abgeschlossen hat, eine Verbindung herstellen. |
| SIM | Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) ist der fingernagelgroße Chip, den Sie zusammen mit Ihrem Mobilfunkvertrag erhalten haben. Diese Karte hat auf einer Seite Goldkontakte. |
| WPA2 | Ein anderer Name für den W-LAN-Netzwerkschlüssel. Bei Mac-Computern wird der Begriff „WPA2 – Persönlich“ verwendet. |

Der Begriff „Mobile Broadband“ in Verbindung mit dem Vogel-Motiv ist eine Marke von GSMC Limited.

Mobile Broadband™

CE 0682

© Vodafone 2014. Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone-Gruppe. Die anderen hier erwähnten Produkte und Firmennamen sind Marken ihrer rechtmäßigen Eigentümer.

Produktcode:
W5101 UG-PSI 12/13_de_DE

vodafone